



Полочные стеллажи / Паллетные стеллажи / Техника для склада

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ СКЛАДОВ



Работаем
с 1995 г.

www.gortorgsnab.ru

Содержание

Приветствие	01 стр.	Самоходные штабелеры	62-63 стр.
О компании	02-03 стр.	Самоходные тележки	64-65 стр.
Собственное производство	04-05 стр.	Подъемники	66-67 стр.
Паллетные стеллажи	06-07 стр.	Штабелеры с электроподъемом и подъемные столы	68-69 стр.
Фронтальные стеллажи	08-09 стр.	Гидравлические штабелеры	70-71 стр.
Стеллажи двойной глубины (Double Deep)	10-11 стр.	Гидравлические тележки	72-73 стр.
Набивные стеллажи	12-13 стр.	Наши клиенты	74-75 стр.
Мезонинные стеллажи	14-15 стр.		
Z-образная балка	16-17 стр.		
Стойка стеллажа	18-19 стр.		
Рама стеллажа	20-21 стр.		
Дополнительные элементы фронтальных стеллажей	22-23 стр.		
Дополнительные элементы набивных стеллажей	24 стр.		
Дополнительные элементы мезонинных стеллажей	25 стр.		
Консольные стеллажи	26-27 стр.		
Комплексный подход	28-29 стр.		
Полочные стеллажи			
ТС Лайт	30-33 стр.		
ГТС Универсал	34-37 стр.		
Профи-Т	38-41 стр.		
СГ Ультра	42-45 стр.		
Оптима	46-49 стр.		
Складская техника SMARTLIFT	50-51 стр.		
Ричтраки	52-53 стр.		
Узкопроходные ричтраки	54-55 стр.		
Электропогрузчики	56-57 стр.		
Дизельные погрузчики	58-59 стр.		
Комплектовщики заказов	60-61 стр.		

ГТС

СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ

Здравствуйте, друзья!

Нашей компании в 2025-м году исполняется 30 лет. Все это время мы растем и развиваемся, избегая при этом главной проблемы большого бизнеса — безразличия к людям, как к клиентам, так и к сотрудникам. Быть сильнейшим во всем невозможно, но важно быть экспертом в своем деле. Мы всегда придерживаемся этой истины, поэтому не просто продаем товар, а предлагаем комплексное решение задачи. В нашей команде идеальный баланс между опытом и молодостью. В коллективе есть как люди, работающие с момента основания, так и молодые сотрудники, которые делают компанию энергичной и активной. Мы тщательно подбираем свою команду и бережем ее.

Примерно две трети продаж каждый месяц нам обеспечивают старые и постоянные клиенты, что доказывает нашу заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, ведь в современном мире именно это залог стабильности. Мы заботимся о своем добром имени и подходим к решению любого вопроса индивидуально. И даже после продажи всегда поддерживаем клиентов. Поэтому люди возвращаются к нам.

Мы всегда рады приветствовать новых клиентов, но особенно заинтересованы в тех, кто нацелен на долгосрочное сотрудничество и готов к общению. Именно с такими людьми мы сможем максимально эффективно решить любую задачу.

Андрей Юрьевич Щербаков
Исполнительный директор





Перейти на сайт



**ОПЫТНАЯ КОМАНДА
ИНЖЕНЕРОВ-
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**



**СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПО ISO 9001**



**БОЛЕЕ 300
СОТРУДНИКОВ В ШТАТЕ**



**17 КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МОНТАЖНЫХ БРИГАД**



**5 СКЛАДОВ: В МОСКВЕ,
ТАЛДОМЕ, КИМРАХ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И РОСТОВЕ-НА-ДОНУ**



**ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ**



**БОЛЕЕ 80% АССОРТИМЕНТА
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ**



**ОТГРУЖАЕМ 20 ПРОЕКТОВ
В ДЕНЬ**



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Производим стеллажи на линиях
нашего завода в городе Талдом
с 1995 года

Четыре производственных корпуса и склады готовой продукции расположились на территории площадью более четырех гектаров.

01

ПРОКАТ



02

ЗАГОТОВКА



Стремимся к
лидерству в сфере
производства
и поставки складского
оборудования

Инженеры постоянно трудятся над упрощением сборки и повышением надежности металлоконструкций. Оборудование регулярно обновляется, а в качестве сырья мы используем сталь от лучших поставщиков.

04

ПОКРАСКА



Производство,
проектирование,
поставка

Стеллажи сертифицированы
в соответствии с ISO 9001:2015.

03

СВАРКА



05

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



ФРОНТАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Паллетные фронтальные стеллажи для склада представляют собой многоуровневые конструкции, спроектированные для хранения разнообразных грузов, включая товары на паллетах, поддонах, в коробках, мелкой таре, а также рулонных и листовых материалов.



НАБИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Набивные (глубинные) стеллажи предназначены для компактного складирования однотипной продукции на паллетах. Оборот товара происходит по принципу LIFO («последним загружен — первым выгружается») или FIFO («первым загружен — первым выгружается»).



МЕЗОНИННЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Многоуровневые системы, предназначенные для хранения больших объемов товара с возможностью совмещения полочнопаллетного типа хранения на одной системе. Конструкции создаются в индивидуальном порядке, заполняя все складское пространство.



СТЕЛЛАЖИ ДВОЙНОЙ ГЛУБИНЫ (DOUBLE DEEP)

Классические фронтальные конструкции, которые установлены особым образом — не в 2 ряда «спина к спине», а в 4. Благодаря этому уменьшается количество межстеллажных проходов, повышается плотность хранения и эффективность использования складской площади.

ФРОНТАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



Перейти на сайт

Классические фронтальные стеллажи с быстрым доступом к любой паллете. Безопасные и надежные благодаря инновационным технологиям в производстве. Возможность установки и комбинирования разных видов настилов делает фронтальные стеллажи многофункциональной системой.



Высота стеллажа: до 13000 мм
Ширина секции стеллажа: до 4100 мм
Шаг перфорации стоек: 100 мм



Грузоподъемность на ярус: до 6400 кг
Максимальная грузоподъемность на секцию: до 32000 кг



Фронтальные стеллажи подходят для любых грузов на паллетах, поэтому их ставят везде: на складах, в логистических и сортировочных центрах, в гипермаркетах. Каждый поддон на виду и в быстром доступе — возможно хранить большой ассортимент товара.

Конструктив очень надежный и безопасный: Z-образная балка не деформируется под нагрузкой и возвращается в исходное состояние при длительном использовании. В случае аварии и обрушения грузонесущего уровня косая перфорация на стойках защитит соседние секции линии стеллажа и сократит урон.

Наталья Гомязова
продакт-менеджер направления «Паллетные стеллажи»

СТЕЛЛАЖИ ДВОЙНОЙ ГЛУБИНЫ

DOUBLE DEEP



Перейти на сайт


Классические фронтальные конструкции, которые установлены особым образом — не в 2 ряда «спина к спине», а в 4. Благодаря этому уменьшается количество межстеллажных проходов, повышается плотность хранения и эффективность использования складской площади.



Высота стеллажа: до 13000 мм
Ширина секции стеллажа: до 4100 мм
Шаг перфорации стоек: 100 мм



Грузоподъемность на ярус: до 6400 кг
Максимальная грузоподъемность на секцию: до 32000 кг

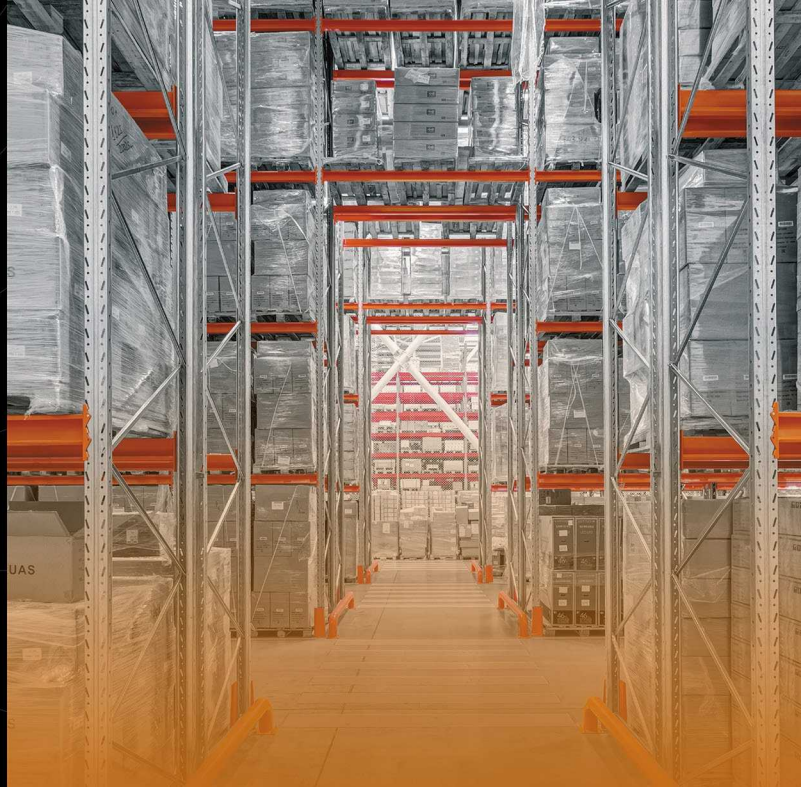

Паллетные системы хранения двойные по четыре в ряд используются для любых товарных групп, загружаются — так же, как и обычные фронтальные: со стороны проходов при помощи погрузчиков, штабелеров, вручную — для нижних ярусов. На одном двоянном стеллаже можно хранить грузы с разными сроками реализации.

Подходят для сырьевых, товарных складов, сортировочных центров. Удобны для реализации системы ячеечного (адресного) хранения. Помещение, застроенное двойными системами хранения, используется более эффективно.


Марат Губейдулин
менеджер проектных продаж

НАБИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



Перейти на сайт

Предназначены для компактного складирования однотипной продукции.оборот товара происходит по принципу LIFO («последним загружен — первым выгружается») или FIFO («первым загружен — первым выгружается»).

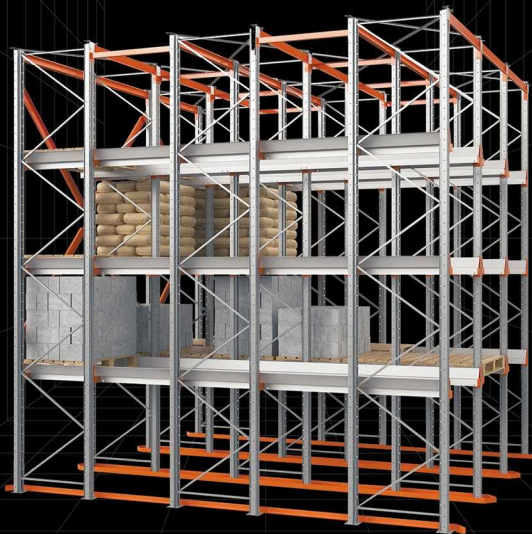

Высота стеллажа: до 13000 мм
Глубина секции стеллажа: до 13000 мм



Нагрузка на ячейку: до 2000 кг
Максимальная грузоподъемность рамы: до 32000 кг



Паллетные набивные стеллажи вмещают большой объем груза по сравнению с фронтальными и позволяют разместить большой объем товаров на складе. Поддоны помещаются вглубь секций один за другим, а техника заезжает прямо внутрь стеллажа, поэтому для нее не нужны отдельные проходы, как в случае с фронтальными стеллажами.

Для защиты конструкции стеллажа от погрузочной техники в секциях набивных стеллажей размещаются отбойники. Ложементы, на которые устанавливаются поддоны с товаром, изготавливаются из прочного цельнокатаного металлического профиля с цинковым покрытием, не имеющего стыков по длине, что обеспечивает его надежность и долговечность.

Евгений Трубаев
ведущий менеджер проектных продаж


МЕЗОНИННЫЕ СТЕЛЛАЖИ

ГТС Мезонинные стеллажи



Перейти на сайт

Многоуровневые системы, предназначенные для хранения больших объемов товара с возможностью легкого совмещения полочного и паллетного типа хранения на одной системе. Конструкции создаются по индивидуальному проекту, заполняя все складское пространство. Это сборная система, которая легко монтируется, демонтируется и модифицируется.

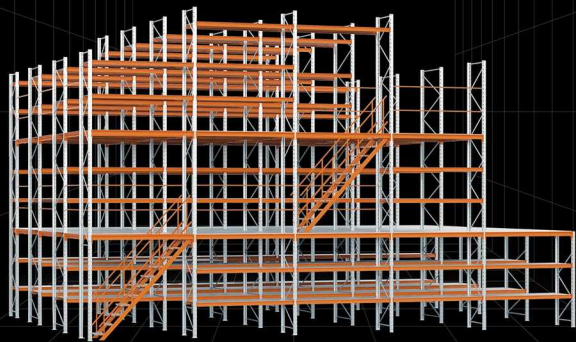

Хранение:
полочное /
паллетное /
совмещенное



Проект системы:
индивидуальный /
стандартные
решения



Высота системы:
ограничена
высотой
помещения




Многоэтажные стеллажи — удачное решение для складов с высокими потолками. Мы создаем самые разные мезонины: под паллетное, полочное или комбинированное хранение, с лестницами и перилами, настилами, воротами и лифтами. Безусловно, это всегда максимально продуманное и удобное проектное решение, позволяющее идеально выполнять все задачи клиента по хранению товара.



Если позволяет высота помещения, можно дополнительно надстроить этажи, добавить новые секции или установить лифт для подъема товара. Поменять настил, переставить уровни по высоте или добавить новые. Мезонин как конструктор, который подстраивается под любые нужды. А если склад переезжает, то мезонин можно разобрать и собрать на новом месте.

Евгений Лой
технический специалист

Z-ОБРАЗНАЯ БАЛКА

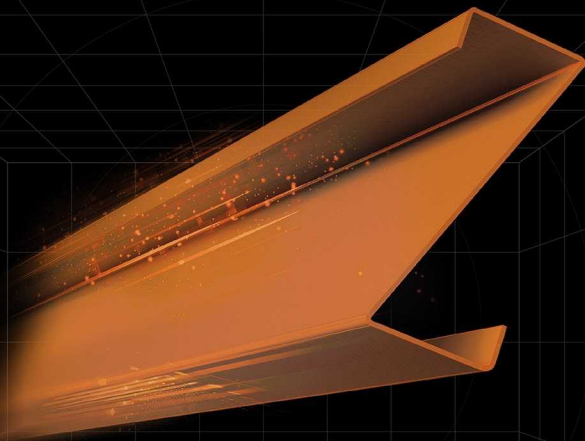

Z-образный профиль

Имеет повышенную эластичность, что гарантирует отсутствие остаточных деформаций и увеличивает долговечность при правильной эксплуатации стеллажей.



Защита от коррозии

Профиль прокрашивается со всех сторон и полностью защищен от коррозии.



Цельнокатаная балка

Балка из горячекатаной стали без дополнительных сварных швов по длине профиля.



Покрытие: порошковое полимерное

Стандартное цветовое решение:

RAL 2004

Профиль балок


Каждая балка имеет индивидуальные геометрические размеры и толщину профиля и различается по грузоподъемности.

Профиль Z-90 — 35 мм

Профиль Z-120 — 60 мм

Профиль Z-150 — 60 мм

Профиль Z-180 — 75 мм

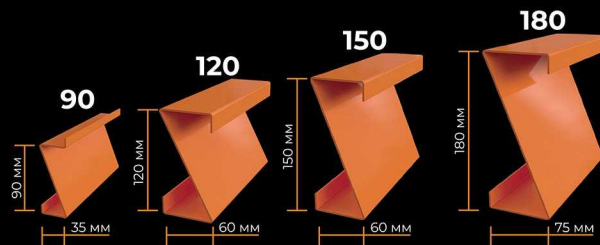

Зацепы балок Z-профиля

Балки оснащены зацепами. Количество зубьев зацепов — от 2 до 4 шт. с каждой стороны балки, зависит от типа профиля.


Балка СЕТ П 2700/3260 (150.2.0.299)

- 1 - Модель
- 2 - Тип покрытия
- 3 - Длина балки, мм
- 4 - Грузоподъемность пары балок, кг

- 5 - Высота балки, мм
- 6 - Толщина металла, мм
- 7 - Развертка металла, мм

- Тип покрытия:
- П - полимер
- Б - без покрытия

СТОЙКА СТЕЛЛАЖА

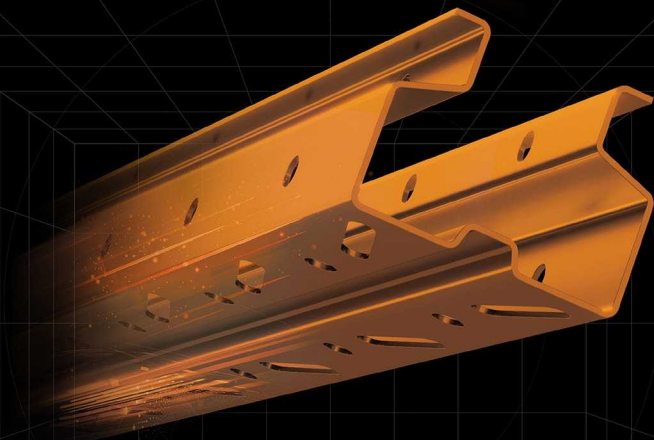

Косая перфорация по всей длине стойки

Данная особенность позволяет само-заклинивать рамы между собой, увеличивая жесткость конструкции.



Большое количество гибов

Профили стоек имеют большое количество гибов, которые придают жесткость конструкции и повышают устойчивость.



Цельнокатаная стойка

Имеет шаг перфорации 100 мм, что позволяет устанавливать балку на нужной высоте без потери полезного пространства.



Покрyтие: оцинкованное или порошковое полимерное
Стандартное цветовое решение:


RAL 5010

Технические характеристики стойки

Стойки изготавливаются из стали толщиной 1,5 и 2 мм

При производстве стоек используется сталь с цинковым антикоррозийным покрытием не менее Zn140. Для отдельных проектов стойка и элементы рам могут быть выполнены с полимерным покрытием.

Перфорация всех типов профилей стоек унифицирована для использования с балками любого производимого профиля.

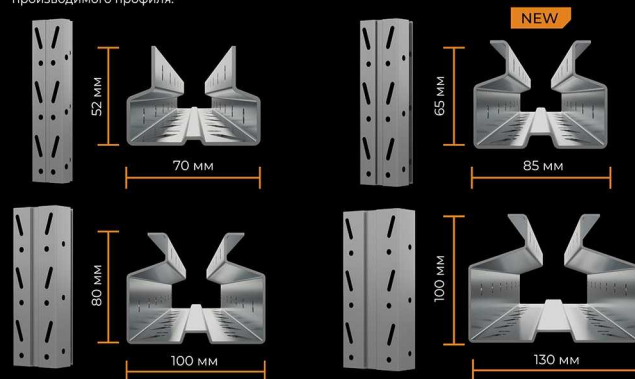

Выравнивающая пластина

Используется при установке стеллажа на неровный пол и крепится к стойке. Пластина позволяет компенсировать небольшие неровности поверхности и повысить устойчивость стеллажа.

Каждая стойка комплектуется подпятником.

Подпятники изготавливаются из стали толщиной 3 мм.

Крепление подпятника к стойке



Перфорация клиновидной формы

Специальная перфорация стоек увеличивает жесткость соединений и придает большую надежность всей конструкции. В случае столкновения складской техники со стеллажом или падения паллет не будет полного обрушения: балка выйдет из рамы, не затрагивая другие секции, как это бывает при прямой перфорации.

Рама стеллажа

Рама стеллажа состоит из пары стоек, двух прямых и нескольких диагональных раскосов, количество которых рассчитано по высоте, двух подпятников и комплекта крепежа.

Рамы СЕТО

Производятся из оцинкованной стали
Максимальная высота изготовления — 13000 мм



Рамы СЕТП

Максимальная высота изготовления — 3000 мм
Покрытие: порошковое полимерное
Стандартное цветовое решение: RAL 5010



Рама СЕТ О - 1 2500/1100 (100.1.5.305)

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8

- 1 – Модель
2 – Тип покрытия
3 – Вариант исполнения по раскосам
4 – Высота рамы, мм

- 5 – Глубина рамы, мм
6 – Ширина стойки, мм
7 – Толщина металла, мм
8 – Развертка металла, мм


- Тип покрытия:
О – оцинковка
П – полимер
Б – без покрытия

Варианты размещения паллет на стеллажах

В зависимости от конфигурации стеллажей паллеты могут быть расположены поперечно-длинной стороной вглубь отсека, продольно-короткой стороной вглубь отсека.

Виды паллет


Европаллет (eur-паллет)



длина балки

глубина рамы


Финский паллет (fin-паллет, финпаллет)



длина балки

глубина рамы

Паллет американского стандарта (us-паллет, «американец»)



длина балки


глубина рамы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРОНТАЛЬНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Настилы



Настил CETO — металлический настил из оцинкованной стали. Используется с паллетными балками любого профиля. **Максимальная нагрузка** на настил — до 120 и 150 кг (в зависимости от модели). **Опционально** может изготавливаться перфорированным. **Толщина металла** — 0,8 мм



Настил CETP — металлический настил из холоднокатаной стали с полимерным покрытием. Используется только с балками под настил 90 профиля. **Максимальная нагрузка** на настил — до 300 кг. **Опционально** может изготавливаться перфорированным. **Толщина металла** — 0,6 мм

Цветовое решение: **RAL 7035** **RAL 5010**




Фанерный настил используется только с балками под настил 90-го профиля. **Максимальная нагрузка** на настил — до 400 кг. на один лист фанерного настила. Может усиливаться поперечинами из оцинкованной стали (поперечина CETO). **Толщина фанеры** — 12 мм

Отбойники


Служат для предотвращения столкновения складской техники с рамами стеллажей. **Фронтальные отбойники** используются для защиты стойки спереди. Изготовлены из холоднокатаной стали 3 мм. **Боковые отбойники** служат для защиты рамы с торца. **Покрытие:** порошковое полимерное

Цветовое решение: **RAL 2004**




Ограничитель поддонов — дополнительная опция, позволяющая облегчить работу: при погрузке стеллажа помогает правильно позиционировать поддон на балках стеллажа. **Покрытие:** порошковое полимерное

Цветовое решение: **RAL 2004**




Балка жесткости дает стеллажу дополнительную устойчивость (в случае с одноярусным или отдельностоящим стеллажом). **Покрытие:** порошковое полимерное



Цветовое решение: **RAL 2004**



Межстеллажная связь CETO — для соединения стеллажей «спина к спине». Изготавливается из оцинкованной стали 3 мм. **Длина** от 60 мм до 350 мм. Для каждой ширины рамы используется свой размер связи (под 70 / 85 / 100 / 130 профиль стойки).



Межбалочная поперечина — элемент, необходимый для увеличения грузоподъемности фанерного настила.



Торцевые консоли — это дополнительный элемент, который устанавливается сбоку на раму паллетного стеллажа. Используется для компактного хранения пустых поддонов или пустой тары массой до 500 кг. **Покрытие:** порошковое полимерное

Цветовое решение: **RAL 2004**


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАБИВНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Ложемент и кронштейн

Цельнокатанный ложемент придает общую жесткость и устойчивость всей конструкции. Кронштейн устанавливается на зацепках без болтов. Это упрощает изменение уровней хранения при изменении товарных групп.

Покрывтие: порошковое полимерное

Цветовое решение: RAL 2004



Ложемент набивного стеллажа



Кронштейн набивного стеллажа



Соединение кронштейна и ложемента к стойке

Связи и раскосы

Элементы конструкции набивного стеллажа. Связи изготавливаются из профиля балки 90 мм, раскосы из оцинкованного С-образного профиля.

Покрывтие: порошковое полимерное

Цветовое решение: RAL 2004



Связь поперечная



Связь межстеллажная



Связь диагональная

Отбойники линейные



Отбойники линейные — для защиты стойки и рамы набивного стеллажа


Покрывтие: порошковое полимерное

Цветовое решение:

RAL 2004


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕЗОНИННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Пешеходные настилы



Сварной решетчатый — оцинкованный настил из сварной полосы (сетки). Различные нагрузки в зависимости от толщины сетки и размера ячейки.

Толщина полос сетки и размер ячейки подбирается при проектировании в зависимости от планируемой нагрузки.



Сплошной рифленый — изготавливается из рифленого листа толщиной 3 мм (рисунок чечевица) с приваренным снизу ребром жесткости.

Покрывтие: порошковое полимерное

Цветовое решение: RAL 2004

RAL 7035

Лестницы и ограждения

Покрывтие: порошковое полимерное

Цветовое решение: RAL 2004



Ворота безопасности



Ворота безопасности гарантируют постоянную защиту персонала от попадания в опасные зоны загрузки-выгрузки товара.

Покрывтие: порошковое полимерное


Цветовое решение: RAL 2004

КОНСОЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



Перейти на сайт

Широкий выбор модификаций и параметров дает возможность собрать стеллажи под любые задачи. Количество уровней и опорных стоек подбирается в зависимости от типа и размера груза. Кронштейны консолей и стойки перфорируются с шагом 150 мм, за счет чего высота расположения консолей легко меняется и может достигать 10 м. При необходимости консоли легко переставляются на нужную высоту.

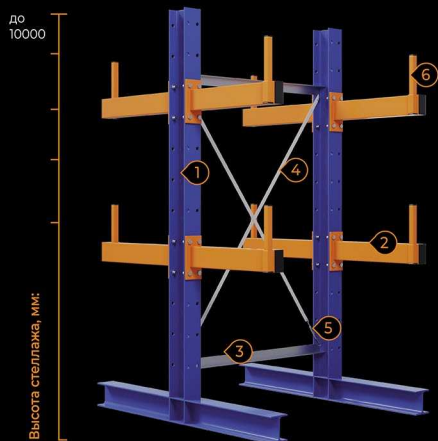

1 – Стойка
2 – Консоль

3 – Связь горизонтальная
4 – Диагональ

5 – Талреп
6 – Ограничитель



Максимальная
распределенная
нагрузка на стойку:
до 15000 кг



Максимальная нагрузка
на консоль: до 2000 кг




Болтовое крепление


Элементы консольных стеллажей

Стойка

Основание стойки консольного стеллажа для больших нагрузок выполняется из двутавровой балки. Стойка стеллажа и пластины крепления консолей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения консолей.



Односторонняя
стойка



Двухсторонняя
стойка

Шаг перфорации: 150 мм
Покрyтие: порошковое полимерное


Стандартное цветовое решение:

RAL 5010


Возможна покраска
в нестандартные цвета

Консоль

Консоль для малых и средних нагрузок изготавливается из трубы прямоугольного профиля, для больших нагрузок — из прокатных горячекатаных профилей.



Консоль
из двутавров



Консоль
из прямоугольного профиля

Покрyтие: порошковое полимерное.

Стандартное цветовое решение:

RAL 2004

Возможна покраска
в нестандартные цвета



Оптимально для:

- штучно уложенных длинномерных грузов: стройматериалов, металлопроката, досок, пиломатериалов;
- установки на склад, в магазин стройматериалов, на выставочную площадку.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ



Заказать проект

01



Замер и комплексная оценка помещения

На ваш объект придет специалист сборочной бригады. Сообщите подробности о работе склада: характеристики грузов, техники и логистики.

02



Проектирование склада

Вы увидите свой склад еще до начала строительства. Мы в деталях моделируем места хранения и работу предприятия. Проект может быть визуализирован в 2D или 3D.

03



Подбор и поставка техники

Проектировщик предложит конкретные модели техники для вашего склада с учетом объема и типа хранимых грузов.

04



Производство на заводе

Когда вы имеете дело с производителем, то получаете стеллажи по минимальной цене, без лишних расходов на логистику.

05



Полный комплекс услуг по сборке

На этом этапе вы увидите, как из штабелей с разрозненными деталями вырастает готовая складская система. Специалисты хорошо знают продукт и регулярно проходят обучение.

06



Гарантийное и постгарантийное обслуживание техники

Обеспечить бесперебойную работу, вовремя обнаружить и устранить малейшие неисправности помогут специалисты нашего сервисного центра.

07



Техническое освидетельствование и обслуживание стеллажей

Когда склад обслуживает производитель, Вы легко и быстро получите необходимые Вам детали и дополнительные элементы.

Мы создаем системы хранения, которые работают на бизнес наших заказчиков, помогают эффективно использовать помещение, совершенствовать логистику, быстрее обрабатывать заявки, минимизировать складские потери.


ТС ЛАЙТ

НАДЕЖНОЕ БАЗОВОЕ РЕШЕНИЕ



Перейти на сайт

Базовое решение для хранения легких грузов дома, в офисе, архиве или подсобных коммерческих помещениях. Простой, понятный, но при этом крепкий и устойчивый стеллаж с болтовым креплением полок. Легко собирается, сразу готов к использованию.

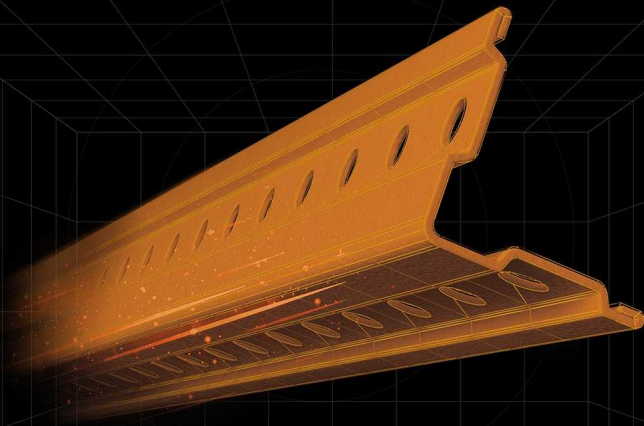

+

Жёсткость и устойчивость

Стойка имеет сложную форму с 11 гибами. Это делает стеллаж максимально стабильным и крепким.

+

Полки на любой высоте

Стойки перфорированы по всей длине с шагом 25 мм. Благодаря этому можно легко регулировать высоту и количество полок под любые задачи хранения.

+

Безопасная эксплуатация

Края профиля стоек завальцованы. Это исключает риск травмы при сборке и эксплуатации стеллажа. Пластиковые подпятники предохраняют напольное покрытие от повреждения при перемещении и эксплуатации стеллажа.

+


Покрытие: порошковое полимерное
Цветовое решение:

RAL 7035

Покрытие
металлических элементов

RAL 9005

Подпятник — черный пластик

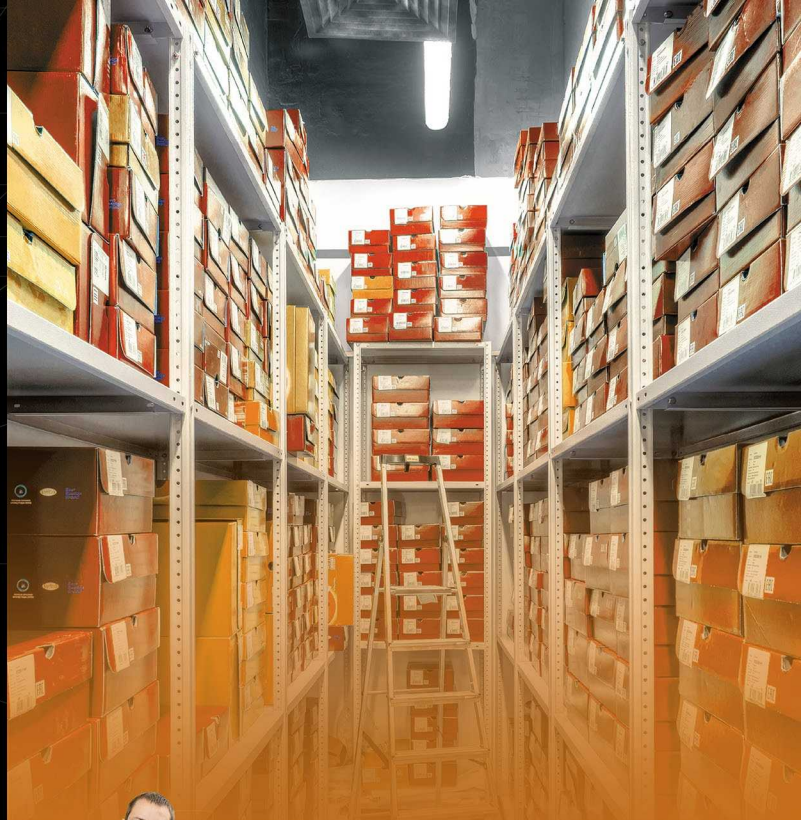


Надежный простой стеллаж для офиса, дома и даже небольшого склада. Благодаря легкому доступу к стеллажу с любой стороны, он отлично подойдет для зонирования помещения.

Полки можно установить на любой высоте с шагом 25 мм. Также стеллаж можно дополнить зашивками задней и боковой стенки, установить делители полочного пространства для безопасного и удобного хранения.

Николай Трубаев
руководитель отдела розничных продаж

ТС ЛАЙТ

Лёгкий, устойчивый и надежный стеллаж с болтовым типом крепления. Стойки изготавливаются из металлического углового профиля 37х37мм с перфорацией по всей длине, с шагом 25 мм, это позволяет разместить любое количество полок на любом расстоянии друг от друга и хранить груз любой высоты. Варианты исполнения полок: перфорированные или сплошные с порошковым полимерным покрытием.

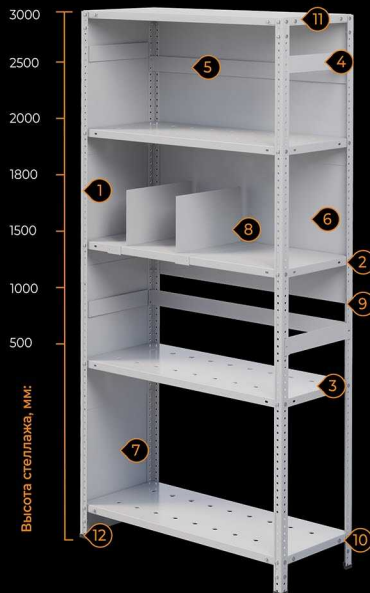

- 1 – Стойка
2 – Полка сплошная
3 – Полка перфорированная
4 – Ограничитель боковой

- 5 – Ограничитель задний
6 – Ограничитель задний
7 – Зашивка боковая
8 – Зашивка боковая

- 9 – Переходник
10 – Крепёж
11 – Крепёж
12 – Подпятник



Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку: до 170 кг



Максимальная нагрузка на секцию: до 750 кг



Болтовое крепление

Полки ТС ЛАЙТ



Сплошная полка



Перфорированная полка

Полки изготавливаются из холоднокатаной стали и могут выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 170 кг (в зависимости от размера полки). Могут быть сплошными металлическими или перфорированными. Устанавливаются на стойки с помощью болтового крепления, все метизы в комплекте.

Габариты полок:

Ширина: 700 / 1000 / 1200 мм
Глубина: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 мм

Толщина металла полок:

Для полок длиной 1000* мм: 0,7 мм
Для всех других размеров: 0,6 мм

*для полок 1000/800 мм используется металл 0,6 мм

Варианты установки стеллажей:



➤ Отдельно стоящая секция



➤ В несколько рядов «спина к спине»



➤ В линию без ограничения длины с общей стойкой



➤ Связи между стеллажами



Оптимально для:

- дома (балкона, кладовой, подвала)
- офиса, архива
- подсобных помещений
- пунктов выдачи заказов маркетплейсов и интернет-магазинов
- небольших складов


ГТС УНИВЕРСАЛ

УЛЬТИМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ



Перейти на сайт

С исчерпывающими возможностями персонализации стеллажа под различные профессиональные задачи по хранению и обработке грузов. Безграничная вариативность применения с использованием разных типов полок, настилов, высот стеллажа.

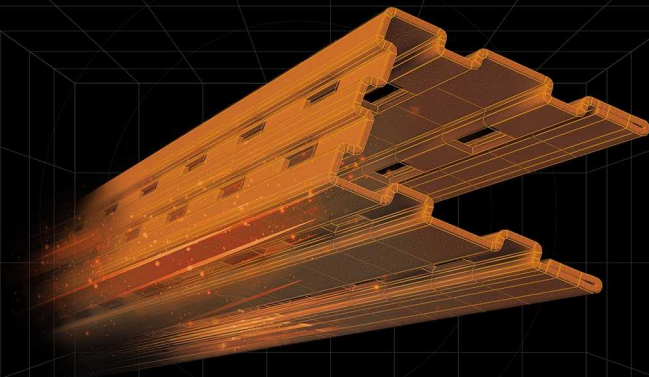

П-образный профиль с 28 гребнями

Сложный П-образный профиль обеспечивает презентабельный внешний вид и непревзойдённую прочность конструкции. Грузоподъёмность одной секции до 1800 кг.

Полностью безболтовое крепление

Полностью безболтовое крепление с использованием кронштейнов позволяет быстро собрать или разобрать стеллаж без использования дополнительных инструментов.

Абсолютная гибкость и адаптивность применения

Перфорация с шагом 44 мм по всей длине стойки позволяет установить любое количество полок, подбирая параметры под потребности клиента, а также комбинировать разные виды полок.

Покрытие: порошковое полимерное

Цветовое решение:

RAL 5010

Для стоек высотой 3500 и 4000 мм

RAL 7035

Для стоек высотой от 1800 до 3000 мм и других элементов стеллажа



Уникальный стеллаж-конструктор, который легко адаптировать под свои задачи. Нужно развесить одежду в гардеробной или заводской раздевалке? Поставьте штангу для вешалок. Расставить папки с документами или собрание сочинений Кинга? Есть удобные делители для книг. Разные полки: сплошные и перфорированные, для офиса или дома (на 150 кг), для склада или мастерской (на 300 кг). Сборка в считанные минуты — никаких инструментов, никаких болтов!

Полки ставятся на кронштейны, менять их высоту можно, не разбирая весь стеллаж с вещами, а просто переставляя крепления по перфорации. Создайте свой идеальный стеллаж и меняйте его так, как захотите.

Ирина Чичина
продакт-менеджер направления «Полочные стеллажи»

ГТС УНИВЕРСАЛ

Стеллаж, который гибко адаптируется под любые потребности хранения за счет широчайшего ряда комплектующих и их полной взаимной совместимости. Нагрузка на стандартную полку — 150 кг, на усиленную — 300 кг. Легко собирается и модифицируется благодаря полностью безболтовому креплению всех элементов. Высота полок регулируется с шагом 44 мм.



- 1 – Стойка
2 – Кронштейн
3 – Полка сплошная
4 – Полка перфорированная

- 5 – Фанерный настил
6 – Стяжка (балка)
7 – Поперечина
8 – Держатель штанги

- 9 – Штанга для одежды
10 – Крестовина жесткости
11 – Панель с аксессуарами

- 12 – Держатель для книг
13 – Стяжка-опора
14 – Металлический подпятник (крепление к полу)



Максимальная равномерно распределенная нагрузка в зависимости от используемой полки: до 150 / 300 кг



Максимальная нагрузка на секцию: до 1800 кг



Безболтовое крепление

Полки и настилы ГТС УНИВЕРСАЛ



Сплошная полка



Перфорированная полка



Балки с фанерным настилом

Полки изготавливаются из холоднокатаной стали и могут быть сплошными металлическими или перфорированными. Крепление полок к стойкам осуществляется при помощи клиновидных зацепов, которые легко устанавливаются и переставляются. Не требует применения специальных инструментов.

Габариты стеллажа с настилом:
Ширина: 700 / 1000 / 1200 / 1500 мм
Глубина: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 мм

Толщина полок и настила:
Металлические полки: 0,6 мм
Фанерный настил: 10 мм

Варианты установки стеллажей:



Отдельно стоящая секция



В несколько рядов «спина к спине»



В линию без ограничения длины с общей стойкой



Установка к стене



Связи между стеллажами



Оптимально для:

- офисов (документы, техника, архивные коробки)
- складов для штучных и коробочных грузов
- магазинов (в подсобных помещениях и торговых залах)
- мастерских, гаражных помещений


ПРОФИ-Т

ВЕСОМОЕ РЕШЕНИЕ



Перейти на сайт

Мощный и яркий Профи-Т станет не только надежным хранилищем, но и украшением любого склада или мастерской, добавит сочных красок. Полностью безболтовое крепление и разные варианты настила делают его максимально простым и удобным в сборке и эксплуатации.

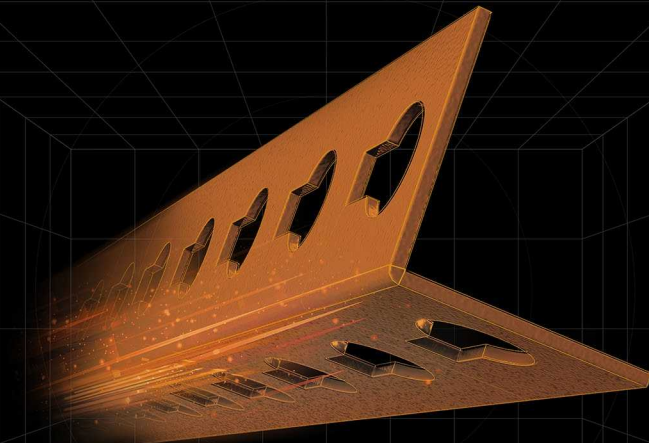

Стойки перфорированы по всей длине

Шаг перфорации 45 мм позволяет разместить любое количество ярусов на любом расстоянии друг от друга и хранить груз любой высоты.



Жесткость и устойчивость

Стойки изготовлены из холоднокатаной стали толщиной 2,5 мм.



Безболтовое соединение

Полностью безболтовое крепление, для монтажа не нужны инструменты и крепеж! Стяжки крепятся к стойкам с помощью специальных «усов» (зацепов).



Покрyтие: порошковое полимерное

Цветовое решение:

RAL 5010

Стойки стеллажа

RAL 2004

Стяжки стеллажа

RAL 9005

Подпятник — черный пластик




Этот стеллаж будет одинаково хорош в применении на складе, в магазине или мастерской. Эффектный дизайн добавит сочных красок, а крепкие полки выдержат тяжелые грузы, от мешков с картошкой до автозапчастей. Можно модифицировать Профи-Т под свои нужды: например, для коробок поставить фанерный или металлический настил, а шины хранить на ярусе без настила.

Анатолий Горюнов
ведущий менеджер отдела розничных продаж

ПРОФИ-Т

Внутренние нагрузочные характеристики, повышенная жесткость и прочность конструкции стеллажа Профи-Т позволяют хранить и обрабатывать грузы массой до 450 кг. Стойки изготовлены из металлического профиля толщиной 2,5 мм с перфорацией. Надежное замковое соединение стяжек, образующих ярусы стеллажа, исключает возможность люфта. Настил каждого яруса можно снять полностью или частично, чтобы получить удобную конструкцию под хранение автомобильных шин и дисков.

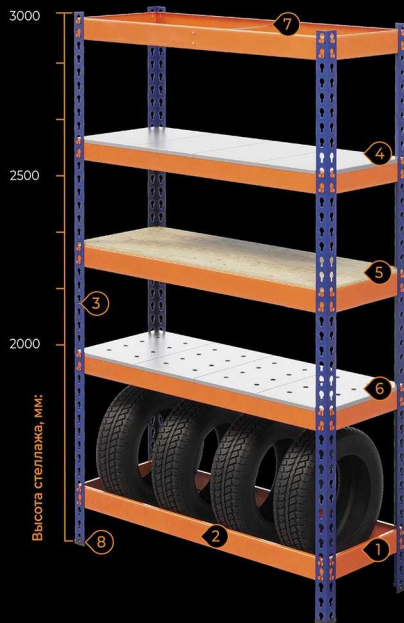

1 – Короткая стяжка
2 – Длинная стяжка
3 – Стойка

4 – Металлический настил
5 – Фанерный настил
6 – Металлический перфорированный настил



Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку:
фанерный настил до 350 кг
оцинкованный настил до 450 кг



Максимальная нагрузка на секцию: до 2500 кг



Крепление на зацепках

7 – Усилитель
8 – Пластиковый подпятник


Настилы ПРОФИ-Т



Металлический настил



Металлический перфорированный настил



Фанерный настил



Без настила

Стеллаж Профи-Т с фанерным настилом подходит для хранения легких грузов до 300-350 кг. Настил изготавливается из листа влагостойкой фанеры березы толщиной 10 мм.

Стеллаж Профи-Т с металлическим сплошным настилом подходит для хранения грузов массой до 450 кг (с усилителем). Металлический настил отличается прочностью, стойкостью к механическим повреждениям. Для яруса стеллажа используется два вида настила — основной и доборный.

Габариты стеллажа с настилом:
Ширина: 1005 / 1240 / 1540 / 1845 мм
Глубина: 455 / 500 / 655 / 770 / 1005 мм

Толщина настила:
Металлический настил: 0,7 мм
Фанерный настил: 10 мм


Варианты установки стеллажей:



➤ Отдельно стоящая секция



➤ В несколько рядов «спина к спине»



➤ В линию без ограничения длины



Оптимально для:

- складов (штучные и коробочные грузы)
- автомастерских (шины, диски, запчасти, инструменты)
- швейных мастерских (рулоны ткани)
- производства (крупногабаритные товары)


СГ УЛЬТРА

ИЗНОСОСТОЙКОЕ РЕШЕНИЕ



Перейти на сайт

Оцинкованный среднегрузовой стеллаж, который подойдет для оборудования крупных складов штучных грузов, автомастерских, складов-холодильников и других зон хранения. Надежная, устойчивая конструкция, качественное покрытие, аккуратный внешний вид делают серию СГ Ультра отличным выбором для многих задач по хранению грузов.

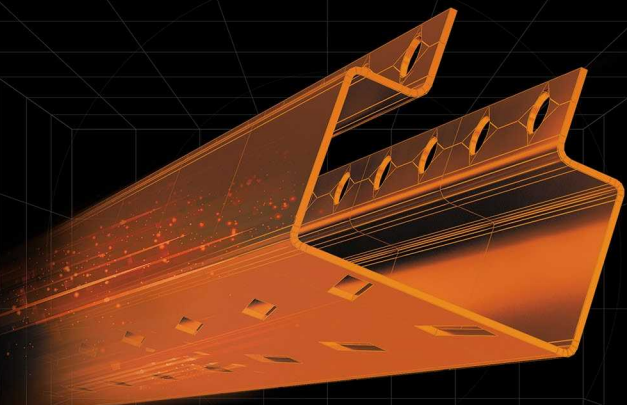

Косая перфорация

Стойки перфорированы с шагом 50 мм, это позволяет разместить любое количество ярусов на любом расстоянии друг от друга и хранить груз любой высоты.

Комбинированный тип крепления

Стеллаж имеет сборно-разборную конструкцию, которая позволяет соединять стеллажные секции в ряд на общих рамах.

Стойка П-образной формы

Имеет два дополнительных гiba 12x19 мм, направленных к центру стойки, что обеспечивает непревзойденную точность конструкции в собранном виде.

Оцинкованное покрытие

Металл максимально защищен от воздействия высокой влажности и появления коррозии.



Мощный оцинкованный стеллаж не боится холода и сырости. Идеально подойдет для склада-холодильника или неотапливаемого гаража. Отлично себя чувствует на теплом уютном складе, в магазине, на производстве, в мастерской. Собирается частично на болтах, поэтому придется потратить немного времени на их закручивание. Стеллаж очень устойчив и крепок.

Можно комбинировать разные настилы даже на одном стеллаже, а шины или негабаритные грузы хранить без настила. Оцинковка спокойно выдерживает низкие температуры, а для сухих и теплых помещений подойдет фанерный настил. Стеллажи можно собирать в линию на общих стойках, это удобно и экономично.



Игорь Шадрин
специалист отдела проектных продаж

СГ УЛЬТРА

Стеллаж изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к воздействию высоких эксплуатационных нагрузок. Большой диапазон рабочих температур от -35°C до +40°C, стеллаж можно использовать для оборудования холодильных и морозильных камер.



1 – Стойка
2 – Металлический настил
3 – Фанерный настил

4 – Стяжка поперечная
5 – Кронштейн
6 – Перемычка



Максимальная равномерно распределенная нагрузка на ярус: до 500 кг




Максимальная нагрузка на секцию: до 2500 кг




Комбинированный тип крепления


Настилы СГ УЛЬТРА



Металлический настил



Фанерный настил



Без настила

Металлический настил изготавливается из оцинкованной стали. Количество настилов на одном ярусе зависит от ширины стеллажа.

Фанерный настил изготавливается из влагостойкой фанеры березы толщиной 10 мм сорта 4/4.

Габариты ярусов:

Ширина: 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 мм
Глубина: 500 / 600 / 800 / 1000 мм


Толщина настила:

Металлический настил: 0,9 мм
Фанерный настил: 10 мм

Варианты установки стеллажей:



➤ Отдельно стоящая секция



➤ В линию на общих стойках без ограничения длины



Оптимально для:

- холодных помещений с низкими температурами
- архивов крупных предприятий
- автомастерских (шины, диски и автозапчасти)
- дома, гаража и подсобных помещений


ОПТИМА

КОМБИНИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ



Перейти на сайт

Уникальное сочетание полочного, паллетного или комбинированного хранения. Самая большая грузоподъемность в своем классе — до 9000 кг на секцию без специального усиления! Это достигается благодаря технологиям паллетных стеллажей: Z-образный профиль балок, косая перфорация, зацепные крепления с самоподклиниванием под нагрузкой.

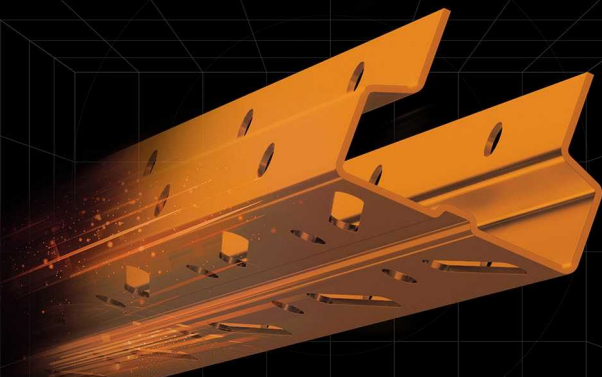

Косая перфорация

Данная особенность позволяет самозаклинивать рамы между собой, увеличивая жесткость конструкции.

Максимальная грузоподъемность
оптимальный профиль стоек толщиной 1,5 и 2 мм. Стеллажи выдерживают до 9000 кг на секцию.

Большое количество гибов профиля стойки

Они придают жесткость конструкции и повышают устойчивость при ударах грузом или техникой.

Оцинкованная сталь
Рама стеллажа до 4000 мм, настил СЕТО.
Цветовое решение:

RAL 7035 Настил СЕТП

RAL 5010 Рамы высотой до 3000 м

RAL 2004 Балки стеллажа



Балка Z-образной формы уверенно держит и тяжелые коробки (при использовании фанерного или металлического настила), и шины (без настила), и даже легкие паллеты, конечно, не превышающие допустимую нагрузку!

Оптиму часто ставят в гипермаркетах, складах, автосервисах. Хороша она и как складской стеллаж, особенно когда нужно хранить колеса, рулоны и другой негабарит. Мощная, добротная «рабочая лошадка» для любых тяжелых грузов.

Марта Феоктистова
маркетолог по продукту

ОПТИМА

В стеллаже Оптима использованы элементы паллетных стеллажей: стойка профиля 70 мм и балки 90 мм. Его технические и эксплуатационные характеристики максимально приближены к паллетным стеллажам.



- 1 – Стойка
2 – Балка
3 – Фанерный настил

- 4 – Металлический настил:
- окрашенный СЕТП
- оцинкованный СЕТО
5 – Горизонтальный раскос



Максимальная равномерно
распределенная нагрузка
на пару балок: до 1700 кг



Максимальная нагрузка
на секцию: до 9000 кг



Комбинированное крепление

- 6 – Диагональный раскос
7 – Подпятник
8 – Выравнивающая пластина

Настилы ОПТИМЫ



Металлический настил:
- оцинкованный СЕТО
- окрашенный СЕТП



Фанерный настил



Без настила

Возможность изготовления металлических настилов с перфорацией
Полное описание настилов и дополнительных элементов см. на стр. 22-23

Габариты ярусов:
Ширина: 1250 / 1530 / 2500 мм
Глубина: 600 / 785 мм

Толщина настила:
Окрашенный настил СЕТП: 0,6 мм
Оцинкованный настил СЕТО: 0,8 мм
Фанерный настил: 12 мм

Варианты установки стеллажей:



➤ Отдельно стоящая секция



➤ В линию без ограничения длины
➤ С общей стойкой между секциями



➤ В несколько рядов
«спина к спине»



Оптимально для:

- тяжелых грузов (штучные, коробочные, на паллетах)
- фармацевтических продуктов (например, бутылей с жидкостями)
- шин / дисков / колес (при использовании без настила)
- товаров и грузов в магазинах cash&carry

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА SMARTLIFT



Перейти на сайт

SMARTLIFT — это не просто бренд качественной складской техники. Это наша философия, в центре которой — комфорт пользователя на всех этапах работы, от подбора до техобслуживания.



Самые надежные
и практичные модели



Только проверенное
качество



Экспертная помощь
в подборе



Огромный складской запас
и быстрая доставка



Расширенная гарантия
до 3-х лет



Авторизованные
сервисные центры




Большой ассортимент
запчастей в наличии



Оперативное реагирование
на обращения

**Расскажите нам о своем складе,
Остальное сделаем мы и SMARTLIFT!**

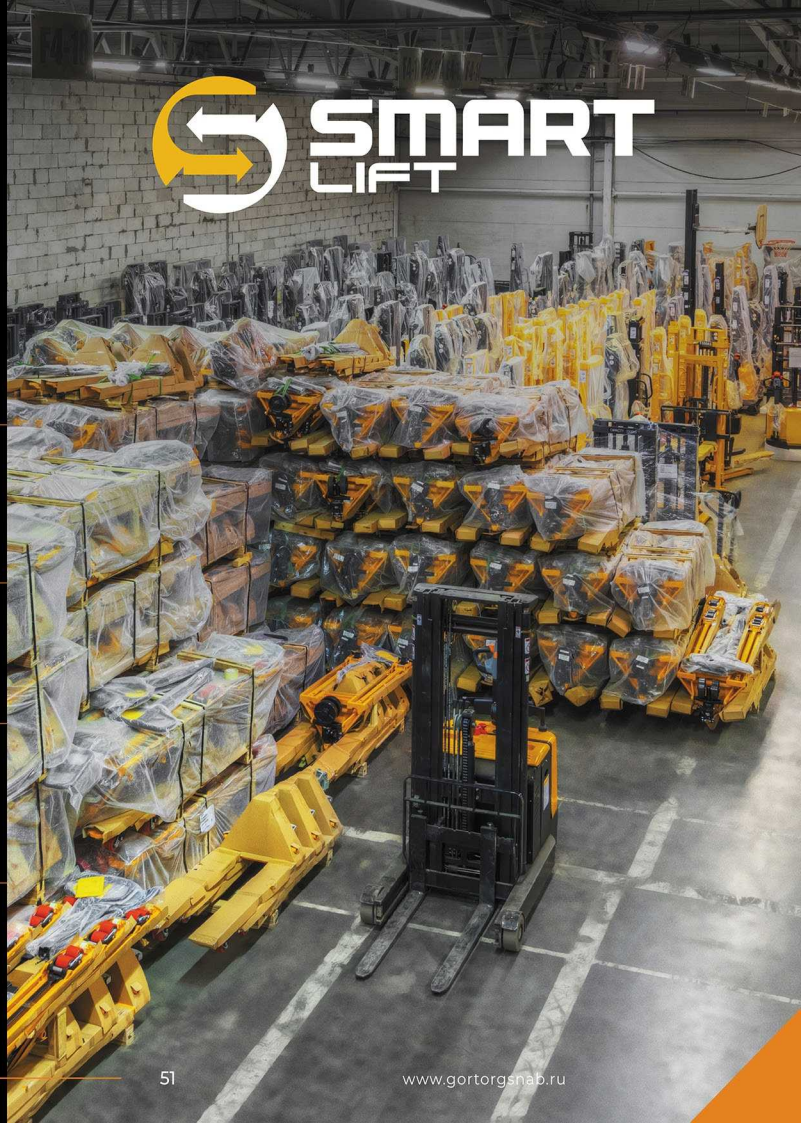

РИЧТРАКИ



Перейти на сайт



Ричтраки MFZ 16 / 20

- Грузоподъемность: 1600-2000 кг
- Высота подъема вил: 4600-12500 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- Высокая производительность и остаточная грузоподъемность



Ричтраки CQD20-D

- Грузоподъемность: 2000 кг
- Высота подъема вил: 3000-14000 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- Повышенные значения остаточной грузоподъемности



Ричтраки CQD16L / CQD16F

- Грузоподъемность: 1600 кг
- Высота подъема вил: 2700-8000 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- Улучшенный обзор и гибкость эксплуатации



Ричтраки CQD20RVF2 / CQD20L

- Грузоподъемность: 2000 кг
- Высота подъема вил: 2700-12000 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- Современные технологии, высокоточные системы управления



Ричтраки SMARTLIFT значительно облегчают работу операторов. Профессионал ли берется за дело или новичок — продуманная эргономика минимизирует уровень физического стресса человека. Запуск, движение, обработка груза — все операции выполняются плавно, комфортно и безопасно.

Высокая энергоэффективность и низкая стоимость обслуживания ричтраков SMARTLIFT снижают затраты на склад и превращают интралогистику в конкурентное преимущество. Разработанные в полном соответствии со всеми современными требованиями, ричтраки SMARTLIFT увеличивают производительность даже в самых сложных задачах по транспортировке и штабелированию грузов в разнообразных условиях работы и на складах любого размера.

УЗКОПРОХОДНЫЕ РИЧТРАКИ



Перейти на сайт




Узкопроходный ричтрак OPD15

- Грузоподъемность: 1500 кг
- Высота подъема вил: 5000-9500 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- С трехсторонней обработкой груза для работы на складах с узкими межстеллажными проходами



Узкопроходный ричтрак OPTS15

- Грузоподъемность: 1500 кг
- Высота подъема вил: 5000-14700 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- С подъемной кабиной для оператора, дополнительным подъемом вил и трехсторонней обработкой грузов

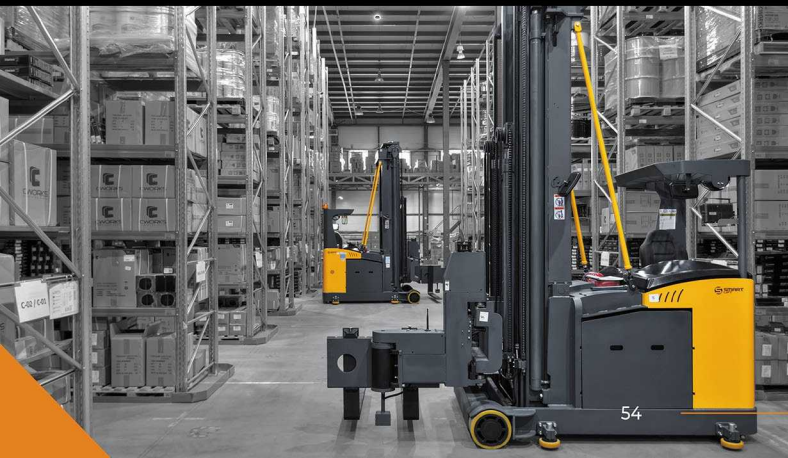

54



Узкопроходные ричтраки SMARTLIFT предназначены специально для работы в узких коридорах. Их главное преимущество — очень маленький АСТ (ширина рабочего коридора). Если у стандартных ричтраков этот показатель составляет 2800-2900 мм, то у узкопроходных — всего 1700 мм! Это позволяет размещать стеллажные ряды с меньшим расстоянием друг от друга, значительно увеличить количество стеллажей на той же складской площади и повысить плотность хранения. В результате объем хранимого груза можно увеличить на 40-50%!

55

www.gortorgsnab.ru

ЭЛЕКТРО- ПОГРУЗЧИКИ



Перейти на сайт



Электропогрузчики TVL / FVL

- Грузоподъемность: 1500-2000 кг
- Высота подъема вил: 3000-6000 мм
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Трехопорные / четырехопорные
- Высокотехнологичные модели с повышенной производительностью



Электропогрузчики EFS151

- Грузоподъемность: 1500 кг
- Высота подъема вил: 2500-4500 мм
- Тип аккумулятора: Li-ion, Gel
- Трехопорные
- Самая компактная модель



Электропогрузчики EFL

- Грузоподъемность: 1500-18000 кг
- Высота подъема вил: 3000-7000 мм
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Четырехопорный
- Сконструирован на базе дизельного — идеален для работы вне помещения



Электропогрузчики МК

- Грузоподъемность: 1500-5000 кг
- Высота подъема вил: 2500-7000 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- Четырехопорный
- Современные универсальные погрузчики



Универсальные и эффективные электропогрузчики SMARTLIFT используются в складских помещениях и за их пределами для подъема и транспортировки грузов. Имеют высоту подъема до 7 метров и широкий набор дополнительных опций.

Электропогрузчики делятся на трехопорные и четырехопорные. Трехопорные модели идеально подходят для внутрискладских операций, обеспечивают высокую производительность на минимальном пространстве, а четырехопорные могут работать как внутри помещения, так и на улице, заменяя даже дизельные аналоги, что делает электропогрузчики универсальным решением для всех видов работ.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



Перейти на сайт



**Погрузчик дизельный
CPD15 / 35T3**

- Грузоподъемность: 1500-3500 кг
- Высота подъема: 3000-7000 мм
- Двигатели: Китай
- Надежные, недорогие в эксплуатации, простые в обслуживании



**Погрузчик дизельный
CPD15 / 35T8**

- Грузоподъемность: 1500-3500 кг
- Высота подъема: 3000-7000 мм
- Двигатели: Япония
- Высокопроизводительные двигатели, современный дизайн



**Погрузчик дизельный
CPD45 / 50T8-X**

- Грузоподъемность: 4500-5000 кг
- Высота подъема: 3000-7000 мм
- Двигатели: Китай / Япония
- Уменьшенный радиус разворота



**Погрузчик дизельный
CPD50 / 100T8**

- Грузоподъемность: 5000-10000 кг
- Высота подъема: 3000-7000 мм
- Двигатели: Китай / Япония
- Модели с самой большой грузоподъемностью



Дизельные погрузчики SMARTLIFT идеальны для работы на открытых площадках: загрузка и разгрузка грузовых автомобилей и контейнеров, транспортировка грузов в пределах и за пределами склада.

Дизельные погрузчики обладают гармоничным сочетанием мощности, отличных рабочих характеристик и невысоким расходом топлива, что делает их простыми и экономичными в эксплуатации.

Китайские двигатели Xinchai неприхотливы к качеству топлива и требуют небольших затрат на обслуживание. Японские двигатели Mitsubishi, в свою очередь, отличаются большей экологичностью за счет меньшего количества выбросов и более высокой отзывчивостью при работе. Оба типа двигателей демонстрируют низкий расход топлива, что способствует снижению эксплуатационных затрат и повышению экономической эффективности.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ЗАКАЗОВ



Перейти на сайт



OPS15 SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 1500 кг
- Высота подъема вил: 4000-9000 мм
- Тип аккумулятора: Li-Ion, Lead-Acid
- Комплектовщик заказов вертикального типа



OPSM SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 150 кг
- Высота подъема: 3000 мм
- Тип аккумулятора: Li-Ion, Gel
- Комплектовщик заказов вертикального типа



OPL10S SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 1000 кг
- Высота подъема: 1020 мм
- Тип аккумулятора: Li-Ion, Lead-Acid
- Комплектовщик заказов среднеуровневый



CBDQ-II SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 2000-3000 кг
- Тип аккумулятора: Li-Ion, Lead-Acid
- Комплектовщик заказов горизонтального типа



Комплектовщик заказов SMARTLIFT — многофункциональный вид техники для подбора и формирования заказов на складе, производстве или в распределительном центре. Эта техника играет ключевую роль в современном логистическом процессе, обеспечивая высокую эффективность и точность при обработке товаров.

Подборщик заказов помогает оператору быстро собирать заказы благодаря удобному доступу к ячейкам хранения и возможности поднимать грузы или площадку с оператором на нужную высоту. При этом техника довольно маневренна и свободно перемещается между стеллажами.

САМОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ



Перейти на сайт



CDD15R-E (N) SMARTLIFT
сопровождаемые

- Грузоподъемность: 1500 кг
- Высота подъема: 2500-3500 мм
- Тип аккумулятора: Gel, Li-ion
- Перемещение нетяжелых грузов в тесных помещениях



CDDR / CDDK SMARTLIFT
сопровождаемые / с площадкой

- Грузоподъемность: 1500-2000 кг
- Высота подъема: 3500-6500 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-Ion
- Классические модели для обслуживания складов большой площади



CQD-R SMARTLIFT
с выдвижной мачтой

- Грузоподъемность: 1500-2000 кг
- Высота подъема: 2500-5600 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- Маневренность самоходного штабелера и функционал ричтрака



CDD15C SMARTLIFT
с кабиной

- Грузоподъемность: до 1500 кг
- Высота подъема: 4500-6500 мм
- Тип аккумулятора: Lead-Acid, Li-ion
- Самая производимая модель в классе самоходных штабелеров



Самоходный штабелер SMARTLIFT — это мощная и маневренная техника для внутри-складских работ. Использование самоходного штабелера позволяет увеличить скорость обработки грузов, снизить усталость операторов, повысить производительность труда. Он применяется в крупных складских комплексах, логистических центрах, гипермаркетах, а также эффективно показывает себя в качестве инструмента для увеличения грузооборота средних складов.

Виды самоходных штабелеров:

- поводковые (сопровождаемые) — оператор следует за штабелером пешком;
- с площадкой — оборудован откидной платформой для оператора;
- с кабиной — для размещения оператора предусмотрена полноразмерная кабина со стоячим рабочим местом;
- с выдвижной мачтой — функции выдвижения мачты и наклона вил повышают производительность и точность позиционирования груза.

САМОХОДНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



Перейти на сайт



CBD W-Iix / CBD SMARTLIFT

- Грузоподъемность: до 1500 кг
- Тип аккумулятора: Li-Ion
- Простая и надежная конструкция



CBD W-II Li SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 1500-2000 кг
- Тип аккумулятора: Li-Ion
- Компактная и мобильная модель



CBD W-E SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 1500-2000 кг
- Тип аккумулятора: Li-Ion, Gel
- Встроенная батарея увеличенной емкости



CBD R-II SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 2000-3000 кг
- Тип аккумулятора: Li-Ion, Lead-Acid
- Большой выбор комплектаций для решения любых задач



Самоходные тележки SMARTLIFT — незаменимая техника для склада, предназначенная для транспортировки на большие расстояния грузов на паллетах. Благодаря наличию электродвигателя самоходные тележки обладают высокой скоростью передвижения и не требуют применения физической силы оператора для перемещения. Высокая производительность позволяет использовать электротележку в крупных складских комплексах и логистических центрах для транспортировки больших объемов груза.

Виды электротележек:

- сопровождаемые — компактные, маневренные. Они легко разворачиваются в узких проходах между стеллажами, подходят для выгрузки паллет из автотранспорта;
- с откидной площадкой оператора — отличаются высокой производительностью в любых рабочих зонах, от складов до производственных помещений.

ПОДЪЕМНИКИ



Перейти на сайт



SJY-A SMARTLIFT
ножничные самоходные

- Грузоподъемность: 300-500 кг
- Высота подъема: 7000-14000 мм
- Тип питания: AC / DC, 220В, 380В



SJY SMARTLIFT
ножничные несамоходные

- Грузоподъемность: 300-500 кг
- Высота подъема: 7000-11000 мм
- Тип питания: AC / DC, 220В, 380В




GTWY SMARTLIFT
одномачтовые телескопические

- Грузоподъемность: 125 кг
- Высота подъема: 6000-10000 мм
- Тип питания: AC / DC, 220В



GTWY SMARTLIFT
двумачтовые телескопические

- Грузоподъемность: 200 кг
- Высота подъема: 6000-12000 мм
- Тип питания: AC / DC, 220В

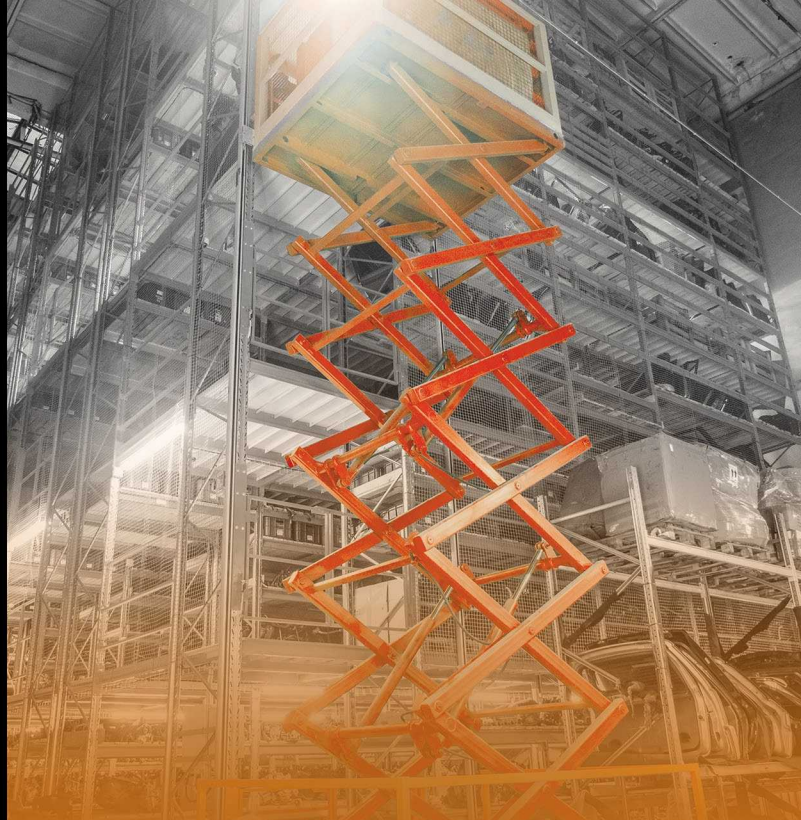

Мощные ножничные подъемники SMARTLIFT разработаны для выполнения высотных работ с платформы: подъема рабочих, инструментов и материалов на необходимую высоту. Применяются для отделки и ремонта производственных помещений, ремонта подвесного оборудования, обслуживания инженерных сетей и других строительного-монтажных работ. Усиленная конструкция ножничного механизма обеспечивает повышенную грузоподъемность и устойчивость подъемника, а также гарантирует безопасность его эксплуатации.

Телескопические подъемники SMARTLIFT применяются для подъема сотрудников и оборудования при отделке фасадов, ремонте, монтаже освещения, вывесок, климатических систем. Для приведения в рабочее положение достаточно нескольких минут. Высокопрочная алюминиевая мачта обеспечивает надежность конструкции и простоту эксплуатации подъемника.

ШТАБЕЛЕРЫ С ЭЛЕКТРОПОДЪЕМОМ



Перейти на сайт



CDD15B-E SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 1500 кг
- Высота подъема вил: 1600-3500 мм
- Для обслуживания небольших складов и складов со средним грузопотоком



BDA SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 1000-2000 кг
- Высота подъема вил: 1600-4000 мм
- Компактные размеры и малый радиус разворота позволяют работать в ограниченном пространстве

ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ



Перейти на сайт



PT SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 150-1500 кг
- Высота подъема: 720-1500 мм
- Ширина платформы: 455-800 мм
- Длина платформы: 745-1200 мм



PTS SMARTLIFT

- Грузоподъемность: 150-800 кг
- Высота подъема: 1200-1500 мм
- Ширина платформы: 455-800 мм
- Длина платформы: 700-1200 мм



Штабелеры с электроподъемом SMARTLIFT оборудованы высокоэффективным гидравлическим насосом и мощным двигателем подъема, что значительно облегчает работу оператора при поднятии тяжелых грузов. Усиленная мачта произведена из прочной стали. Плавное, высокоточное управление подъемом и опусканием вил гарантирует безопасность при работе с грузами на высоте.



Подъемные столы SMARTLIFT — прочная, надежная и долговечная техника для подъема и транспортировки самых различных грузов. Широкий ассортимент моделей, различающихся по грузоподъемности и высоте подъема, дает возможность подобрать наилучший вариант для любой задачи. Столы изготовлены из прочной стали, оснащены массивной подъемной конструкцией. Подъем платформы осуществляется с помощью ножного гидравлического привода.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ



Перейти на сайт



SMARTLIFT SDA / SDJ
с раздвижными вилами

- Грузоподъемность: 500-2000 кг
- Высота подъема вил: 1600-3000 мм
- Тип вил: раздвижные
- Колеса из износостойкого нейлона



SMARTLIFT SDA / SDJ
с фиксированными вилами

- Грузоподъемность: 500-2000 кг
- Высота подъема вил: 1600-3000 мм
- Тип вил: фиксированные
- Колеса из износостойкого нейлона



SMARTLIFT SDA400A
для бочек

- Грузоподъемность: 400-450 кг
- Высота подъема вил: 1550 мм
- Многофункциональный металлический захват для работы с бочками



SMARTLIFT PJ
с вилами и площадкой

- Грузоподъемность: 400 кг
- Высота подъема вил: 1500 мм
- Съемная площадка для работы с непаллетированными грузами



Ручные гидравлические штабелеры используются для перемещения и подъема грузов на короткие расстояния внутри складских помещений. Они являются незаменимой частью складской логистики, позволяют значительно упростить и ускорить процесс обработки товаров.

Одно из основных преимуществ ручных штабелеров — маневренность. Способность передвигаться по тесным проходам и малогабаритным помещениям делает устройство действительно эффективным на складах с ограниченной площадью.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ



Перейти на сайт



SMARTLIFT SB

- Грузоподъемность: 2000-2500 кг
- Материал колес: полиуретан / резина
- Стандартный гидроузел
- Сдвоенные опорные ролики



SMARTLIFT SD

- Грузоподъемность: 2500-5000 кг
- Материал колес: полиуретан / резина
- Литой разборный усиленный гидроузел
- Дополнительные подкатные ролики



SMARTLIFT SD-L / SD-S с длинными и короткими вилами

- Грузоподъемность: 2500 кг
- Материал колес: полиуретан / резина
- Длина вил: 800-2000 мм
- Литой разборный гидроузел



SMARTLIFT BFC с весами

- Грузоподъемность: 2000-3000 кг
- Материал колес: полиуретан / резина
- Весовой терминал
- Литой разборный гидроузел



SMARTLIFT SD-LP (BFL) низкопрофильные

- Грузоподъемность: 1000-1500 кг
- Материал колес: полиуретан
- Высота подврата: 35 / 52 мм
- Литой гидроузел



SMARTLIFT SD-HL (HLT) высокоподъемные

- Грузоподъемность: 1000-1500 кг
- Материал колес: полиуретан
- Телескопический трёхштоковый гидроцилиндр
- Два боковых стабилизатора



Гидравлические тележки — самая известная техника для перемещения паллет. Отличная маневренность дает возможность комфортно работать даже в небольших помещениях, узких проходах и коридорах. Простая и надежная конструкция, удобство в работе и универсальность делают гидравлическую тележку незаменимой для склада любой компании.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Мы дорожим доверием и трепетно оберегаем складские помещения наших клиентов с 1995 года. За эти годы мы тщательно изучили все тонкости оснащения складских помещений, чтобы и дальше находить лучшие решения для Вас.



ГЕОГРАФИЯ

Дилерская сеть

Более 200 дилеров по всей России и ближнему зарубежью

5 собственных складов:

в Москве, Талдоме, Кимрах, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону

25 000+ реализованных проектов

Более 20 лет мы решаем самые интересные, необычные, порой весьма сложные задачи.



ГТС
СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ